

# IMPACT 200

IMPACT SC 260USB MS II / SC 230 USB MS II

IMPACT SC 260 USB / SC 230 USB

IMPACT SC 262 / SC 232

IMPACT SC 268 / SC 238

IMPACT SC 260 / 230

## Priorité à la parole

Ces micro-casques filaires robustes et confortables vous permettent d'optimiser vos communications et de vous recentrer sur l'essentiel. Vous bénéficiez d'une solution fiable et ergonomique adaptée aux centres de contact bruyants.

La technologie EPOS Voice™ et le microphone à réduction de bruit offrent un son très naturel des deux côtés de la ligne. Ultra légères et ergonomiques, les solutions IMPACT 200 vous procurent une grande clarté d'appel et un confort prolongé.

En savoir plus sur [eposaudio.com/impact-200](https://eposaudio.com/impact-200)



## Avantages et caractéristiques clés

### Des communications d'une grande clarté

Avec la technologie EPOS Voice™ et microphone à réduction de bruit pour des communications claires et naturelles

### Confort de port prolongé

Coussinets d'oreille en mousse avec housse en similicuir et écouteurs double articulation CircleFlex™ pour une tenue parfaite

### Conçu pour durer

Matériau construction durable avec serre-tête ultra léger en métal renforcé pour une résistance à toute épreuve

### Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® de protection contre les chocs acoustiques

### Gestion simplifiée des appels

Contrôle intégré des appels (désactivation du microphone, réglage du volume, décrochage/raccroche des appels)



# IMPACT 200

## Données du produit

### Données générales

Style de maintien	Micro-casque - monaural ou binaural. Voir le tableau.
Coloris	Noir / argenté
Poids du micro-casque	Monaural 58 g / 2,05 oz Binaural 89 g / 3,14 oz
Garantie	2 ans

### Audio

Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Microphone	Micro antibruit assurant une transmission optimale de la voix
Plage de fréquence du microphone	150 - 6.800 Hz (large bande)
Réponse de fréquence du haut-parleur	50 - 18.000 Hz 50 - 12 000 Hz (SC 238 / SC 268)
Pression acoustique	Limite avec EPOS ActiveGard® : Max. 103 dB via ED Max. 110 dB via ED (SC 238 / SC 268) Max. 113 dB via USB
Conçu pour la communication et multimédia*	Les profils d'optimisation audio ajustent automatiquement le son pour une expérience d'utilisation exceptionnelle, en mode appel comme en mode multimédia

### Gestion des appels

Contrôle d'appel en ligne**	Répondre/terminer un appel, Volume +/-, Désactivation du microphone, Composer le dernier numéro appelé
-----------------------------	--

### Protection acoustique

Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
EU Noise at Work limiter*/***	Protection audio améliorée empêchant la fatigue d'écoute, 85 dB en moyenne pendant une journée

### Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte	Micro-casque, coussinets d'oreille en similicuir montés sur le micro-casque, fixation câble/vêtement montée, housse de transport, guide sécurité, guide rapide
--------------------------------	--

### Logiciel

EPOS Connect (Gratuitiel)	Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
Logiciel PC (gratuitiel)	Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter : <a href="https://eposaudio.com/software">eposaudio.com/software</a>
EPOS Manager (Saas)	Gestion, mise à jour et configuration de vos appareils EPOS depuis un seul endroit : <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>
Compatible UC	Oui. Plus d'informations sur : <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>

\* Disponible lorsque le micro-casque est connecté via USB

\*\* Disponible sur les variantes USB MS II

\*\*\* Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

# IMPACT 200

## Avantages et caractéristiques additionnels

### Transmission optimale de la voix


Perche micro souple pour un positionnement optimal du micro et une tenue adaptée

### Personnalisation du micro-casque

Étiquette nominative et rainures de serre-tête numérotées pour une tenue adaptée

### Facile à ranger et à transporter

Livré avec une housse de protection

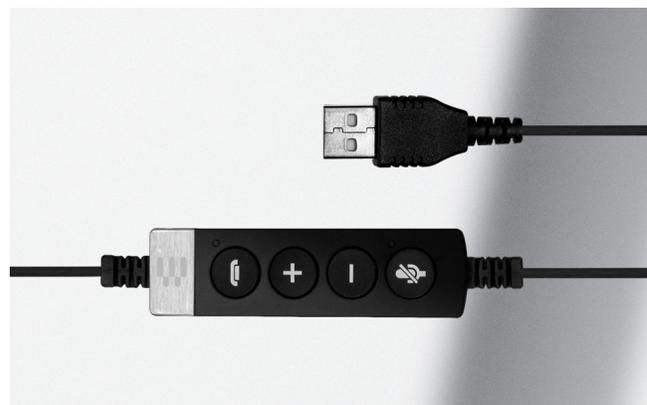

## Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Description	Détails	Code EAN / UPC	
PC via USB 	<b>IMPACT SC 260 USB MS II</b> Art. n° 1000579	Binaural, USB, Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	Certifié pour Microsoft Teams et Skype for Business*	EAN: 40 44155 20393 6 UPC: 6 15104 26574 5	
	<b>IMPACT SC 230 USB MS II</b> Art. n° 1000578	Monaural, USB, Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	Certifié pour Microsoft Teams et Skype for Business*	EAN: 40 44155 20392 9 UPC: 6 15104 26568 4	
	<b>IMPACT SC 260 USB</b> Art. n° 1000517	Binaural, USB,	Optimisé pour UC	EAN: 40 44155 05138 4 UPC: 6 15104 18113 7	
	<b>IMPACT SC 230 USB</b> Art. n° 1000516	Monaural, USB,	Optimisé pour UC	EAN: 40 44155 05137 7 UPC: 6 15104 18112 0	
	Téléphone fixe via Easy Disconnect (ED) 	<b>IMPACT SC 260</b> Art. n° 1000515	Binaural, ED	Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes, Easy Disconnect	EAN: 40 44155 05136 0 UPC: 6 15104 18111 3
		<b>IMPACT SC 230</b> Art. n° 1000514	Monaural, ED	Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes, Easy Disconnect	EAN: 40 44155 05135 3 UPC: 6 15104 18110 6
<b>IMPACT SC 262</b> Art. n° 1000519		Binaural, ED, impédance basse	Optimisé pour les appareils à impédance basse, Easy Disconnect	EAN: 40 44155 05144 5 UPC: 6 15104 18128 1	
<b>IMPACT SC 232</b> Art. n° 1000518		Monaural, ED, impédance basse	Optimisé pour les appareils à impédance basse, Easy Disconnect	EAN: 40 44155 05143 8 UPC: 6 15104 18126 7	
<b>IMPACT SC 268</b> Art. n° 1000658		Binaural, ED, bande étroite	Optimisé pour les téléphones fixes à impédance haute/ bande étroite, Easy Disconnect	EAN: 40 44155 24133 4 UPC: 6 15104 31856 4	
<b>IMPACT SC 238</b> Art. n° 1000657		Monaural, ED, bande étroite	Optimisé pour les téléphones fixes à impédance haute/ bande étroite, Easy Disconnect	EAN: 40 44155 24132 7 UPC: 6 15104 31855 7	

\* Les produits de la gamme IMPACT 200 certifiés Microsoft Teams nécessitent l'installation d'EPOS Connect. Téléchargez le logiciel depuis notre site web : [Eposaudio.com/epos-connect](https://Eposaudio.com/epos-connect)