


Kensington®

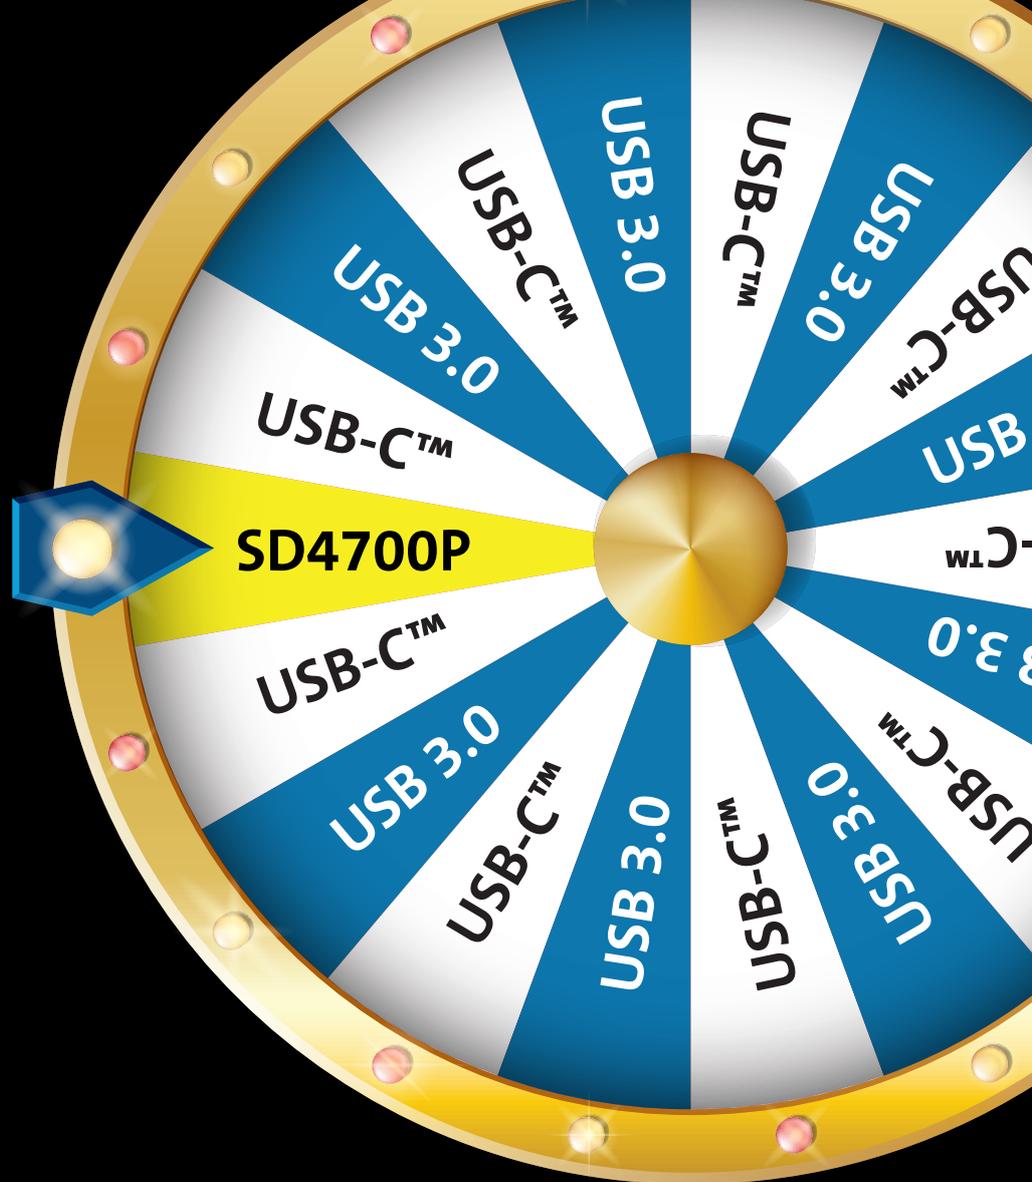

Ne pariez plus sur la
connectivité en hot desking

Découvrez la station d'accueil
universelle SD4700P

USB-C™ et USB 3.0 réunies en une seule station d'accueil



 The Professionals' Choice™

TOMORROW'S
WORKSPACE
CONNECTED

La connectivité et le hot desking


Problème




Le bureau partagé ou 'hot desking' est en forte progression car les entreprises reconnaissent les économies de coûts et l'ajout de valeur que cette pratique représente. Cependant, les utilisateurs doivent pouvoir travailler tout aussi efficacement et à l'aide d'outils appropriés, aussi bien au bureau que chez eux. La connectivité est une exigence clé, permettant aux utilisateurs de se connecter à deux moniteurs, au réseau et d'être productif le plus rapidement possible. Une question se pose toutefois : comment les administrateurs informatiques doivent-ils procéder si les appareils concernés sont à la fois de type USB-C™ et USB 3.0 ?



Plus de
80 %
des entreprises utilisent
des bureaux partagés ou
hot desk



Plus de
1/3
des entreprises indiquent que la
connectivité constitue un problème
pour le hot desking



Plus de
70 %
des entreprises ont du s'équiper de
produits de marques et modèles
différents pour faciliter le hot desking



Seulement
20 %
des entreprises ont une stratégie
d'intégration destechnologies USB-C™ ou
Thunderbolt™ 3

Source : Rapport « Hot Desking - How to Maximise the Benefits in the Enterprise » de Computing Research, janvier 2018



La connectivité et le hot desking Solution



La station d'accueil universelle SD4700P USB-C™ et USB 3.0 constitue la solution idéale pour les environnements mixtes ou évolutifs. Que les utilisateurs soient équipés d'un ordinateur portable USB-C ou USB 3.0, ils peuvent y brancher plusieurs moniteurs, rejoindre un réseau filaire et débiter rapidement et facilement leurs activités. Dotée de multiples ports USB, pouvant notamment accueillir une souris ou un clavier et capable de gérer la charge de l'ordinateur (Power Delivery), cette station a été spécialement conçue pour les espaces de travail flexibles et nomades.



Plusieurs types de connexion dans une seule solution



Résolution de 2 048 x 1 152 en cas de double écran



Transfert de données ultra rapide




Alimentation des appareils USB-C™ compatibles



Un câble avec adaptateur permet de connecter des appareils USB-C™ ou USB 3.0

Des options de connectivité très variées :

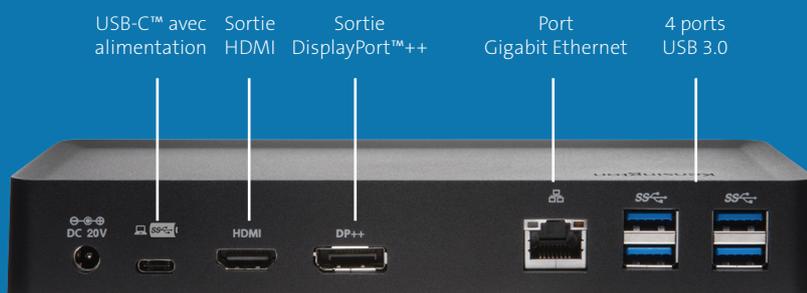

Compatible Windows et Mac

Gamme complète des stations d'accueil Kensington

Thunderbolt™ 3

USB-C™

USB 3.0

								
SD5200T Station d'accueil universelle Thunderbolt™ 3	SD4600P Station d'accueil USB-C™ avec alimentation	SD4500 Station d'accueil universelle USB-C™	SD1600P Station d'accueil mobile avec alimentation	SD1500 Station d'accueil mobile USB-C™	SD4700P Station d'accueil universelle USB-C™ et USB 3.0	SD3500V Station d'accueil universelle USB 3.0	SD3600 Station d'accueil universelle USB 3.0	SD3650 Station d'accueil universelle USB 3.0
K38300EU	K38231WW	K38230WW	K33968WW	K33969WW	K38240EU	K33972EU	K33991WW	K33997WW
Thunderbolt™ 3	USB-C™ ¹	USB-C™ ¹	USB-C™ ¹	USB-C™ ¹	USB-C™ et USB 3.0 ²	USB 3.0 ²	USB 3.0 ²	USB 3.0 ²
85 W	60 W		60 W		60 W			
1 x 5K et à 60 Hz ³ 2 x 4K et à 60 Hz ⁴	1 x 4K et à 60 Hz ⁴ 2 x 2K et à 30 Hz ⁵	1 x 4K et à 60 Hz ⁴ 2 x 2K et à 30 Hz ⁵	1 x 4K et à 30 Hz ⁶ Full HD ⁷	1 de 4K et à 30 Hz ⁶ Full HD ⁷	2 x 2K et à 30 Hz ⁶	2 x 2K et à 30 Hz ⁶	2 x 2K et à 30 Hz ⁶	2 x 2K et à 30 Hz ⁶
DisplayPort™ ++	DisplayPort™, HDMI	DisplayPort™, HDMI	HDMI, VGA	HDMI, VGA	DisplayPort™ ++, HDMI	DisplayPort™ ++, HDMI	HDMI, DVI (avec adaptateurs DVI-VGA + DVI-HDMI inclus)	DisplayPort™ ++, HDMI
2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)			1 combiné de 3,5 mm (entrée et sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)
2 (1 à l'avant et 1 à l'arrière)	3 (1 à l'avant et 2 à l'arrière)	3 (1 à l'avant et 2 à l'arrière)	2	1	5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière)	2 à l'avant	2 à l'avant	4 (2 à l'avant et 2 à l'arrière)
						4 à l'arrière	4 à l'arrière	2 à l'arrière
1	1	1	1		1			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			✓		✓	✓
0,5 m (Thunderbolt™ 3)	0,5 m (USB-C™)	0,5 m (USB-C™)	20 cm (rangement inclus)	9 cm (rangement inclus)	1 m (USB-C™/A)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)

1. Mode alternatif USB-C™

2. Via DisplayLink™

3. 5 120 x 2 880 pixels

4. 4 096 x 2 160 pixels

5. 2 560 x 1 600 pixels

6. 3 840 x 2 160 pixels via HDMI

7. Via VGA

8. 1 920 x 1 200 pixels ou 2 048 x 1 152 pixels

Kensington®

Pour obtenir des informations supplémentaires : +33 (0)8 05 63 36 41 | sales.fr@kensington.com



The Professionals' Choice™