

## XS Touchpad Keyboard



*Les exécutions peuvent différer des illustrations*

### Petit, plat et extrêmement robuste

Le clavier "XS Trackball Keyboard" (G84-5500) allie les avantages d'une commande souris conviviale et d'une conception compacte. Son grand touchpad à deux touches permet un pilotage simple et précis du pointeur de souris.

### Points forts

- Touchpad d'excellente qualité avec deux touches permettant une commande confortable du pointeur
- Haute fiabilité et toucher précis grâce aux touches munies de contacts à barres d'or croisées (technologie Cherry ML)
- Idéal pour une utilisation intensive grâce à la grande résistance des touches, dont chacune supporte plus de 20 millions de frappes
- Dimensions compactes et conception très basse, idéales quand la place manque ainsi que pour les applications 19"
- Dimensions et cotes d'encastrement uniformes de toute la gamme XS - choix du clavier en fonction de l'application
- Faible poids - quand chaque gramme compte
- Plug and play - utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Prise en charge de Code Set 3 et UnifiedPOS
- Option de fixation pour montage fixe
- Pieds d'appui amovibles permettant un réglage sur mesure de l'inclinaison du clavier
- Touches programmables accélérant l'accès à certaines fonctions

### Caractéristiques techniques:

#### Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Poids (produit):

env. 540 g

#### Poids total (avec emballage):

env. 670 g

#### Longueur du câble:

env. 2,50 m

#### Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

#### Température de service:

0 °C à 60 °C

#### Consommation:

type 35 mA

#### Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Homologations produit:

- cURus 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

#### Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Volume livré:

- XS Touchpad Keyboard
- Mode d'emploi imprimé
- 2 pieds d'appui amovibles

#### Dimensions (produit):

env. 374 x 139 x 18 mm

#### Dimensions emballage:

env. 393 x 196 x 33 mm

#### Fiabilité:

- MTBF > 4,9 mio. d'heures


#### Touchpad:

- Résolution: 1000 dpi
- Nombre de touches: 2

#### Clavier :

- Technologie des touches: ML
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations

- Caractéristique d'activation: ML Point de pression (50cN)

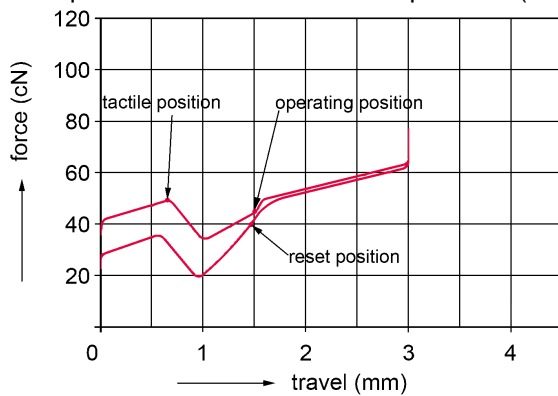

- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

**Conditionnement:**

- Quantité de produits par carton d'emballage: 21
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 12

**Durée de garantie:**

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

## Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	
1	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LPMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	89
2	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LPMDE-2	Allemagne	noir	noir	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	89
3	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LPMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	88
4	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LPMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	88
5	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LPMIT-2	Italie	noir	noir	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	89
6	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMBE-2	Belgique	noir	noir	USB	Connexion USB	89
7	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	89
8	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMCH-2	Suisse	noir	noir	USB	Connexion USB	89
9	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	89
10	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMDE-2	Allemagne	noir	noir	USB	Connexion USB	89
11	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	89
12	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMES-2	Espagne	noir	noir	USB	Connexion USB	89

Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	
13	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	88
14	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	USB	Connexion USB	88
15	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMFR-2	France	noir	noir	USB	Connexion USB	89
16	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMGB-2	UK	noir	noir	USB	Connexion USB	89
17	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMIT-0	Italie	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	89
18	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMIT-2	Italie	noir	noir	USB	Connexion USB	89
19	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMPN-2	Pan-Nordic	noir	noir	USB	Connexion USB	89
20	XS Touchpad Keyboard	G84-5500LUMRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	USB	Connexion USB	88